



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara No. Lasusua

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN JALAN LAPAI - TAMBUHA
ID SIRUP	
SATUAN KERJA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOLAKA UTARA
PPK	SYAHRULLAH, ST
TAHUN ANGGARAN	2024

A. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi

A.1 Gambaran umum

Rekonstruksi Jalan adalah kegiatan peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar, yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap. (SE Dirjen Bina Marga No.06/SE/Db/2017), Kemantapan Jalan merupakan suatu nilai yang menggambarkan jalan dalam kondisi Baik dan Sedang sedangkan tidak mantap adalah jalan dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat, yang ditunjukkan dengan kinerja fungsional jalan yaitu berupa kerataan jalan dan kinerja struktural yaitu kemampuan jalan dalam memikul beban kendaraan yang diukur dengan Indikator IRI.

Pada saat ini kondisi Jalur ruas jalan Lapai – Tambuha, sebagian mengalami kerusakan, mulai dari rusak berat/ambles ditambah lagi masi terdapat lebar jalan Eksisting $\leq 4,5$ Meter sehingga waktu tempuh tidak linear. Berdasarkan data IRI tahun 2022 kondisi saat ini ruas jalan Rekonstruksi/peningkatan jalan Lapai - Tambuha dapat diuraikan sebagai berikut.


Eksisting ruas jalan Lapai - Tambuha merupakan perkerasan urugan pilahan yang mengalami kerusakan

Penanganan ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan strukturnya dapat mendukung beban lalu-lintas yang ada serta meningkatkan kapasitas jalan secara memadai dan tahan lama. Adapaun Jenis Kegiatan pekerjaan pada paket ini diuraikan sebagai berikut :

A.1.1 Jenis Kegiatan.

No	Jenis Kegiatan	Panjang
1.	Rekonstruksi	0.675 Km
2.	Pemeliharaan Rutin Jalan	

A.1.3 Peta Kegiatan.

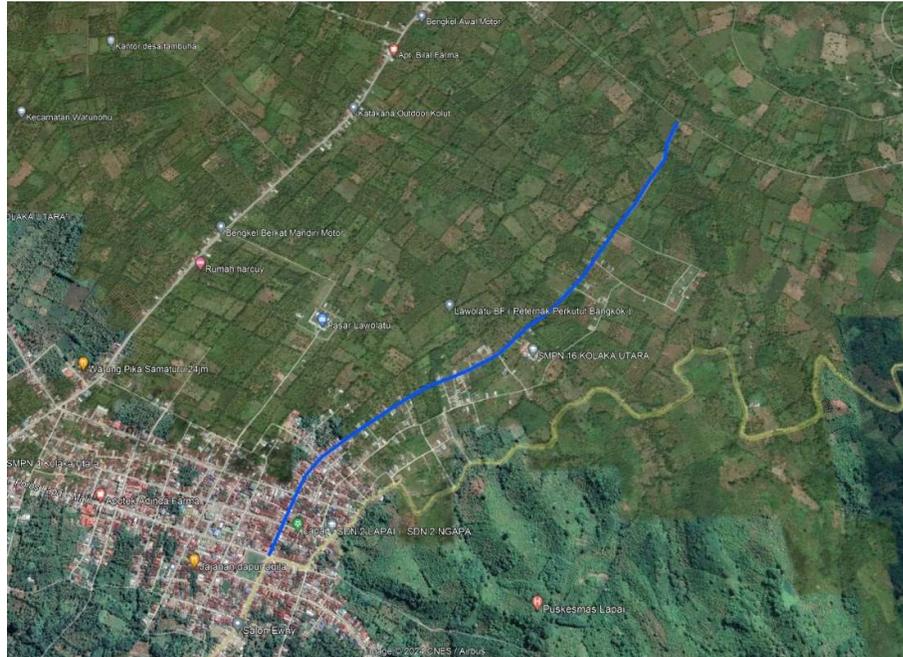

A.2 Ruang lingkup pekerjaan dan biaya

Ruang Lingkup pekerjaan pada paket ini diuraikan sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup/Sub Lingkup Pekerjaan	Panjang
1.	Lingkup pekerjaan di lokasi segmen efektif	
	- Penanganan Jalan	0,675 KM
	- Penanganan Jembatan	-

dengan total nilai Pagu sebesar Rp. 2.391.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). yang dialokasikan dalam DPA Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024.

Untuk menentukan tercapainya target tersebut, maka penilaian kinerja yang baik sangat diharapkan kepada penyedia jasa yang akan melaksanakan paket ini, jadwal pelaksanaan yang terencana, terukur dengan rencana penyerapan keuangan, kebutuhan bahan dan peralatan perharinya yang wajib dibuat dan dituangkan dalam diagram Vektor serta dilaksanakan secara profesional dan menjadi bahan evaluasi dari setiap pelaksanaan pekerjaan.